Przemysłowe magle walcowe suszące

FCI500

Funkcje

- Duża powierzchnia styku z bielizną pod kątem 300°
- Osłona palców i wyłącznik awaryjny zwiększają bezpieczeństwo
- Trwałe pasy prasowalnicze NOMEX
- Automatyczne schładzanie
- Łatwy w użyciu mikroprocesor: 20 wstępnie ustawianych programów prasowania
- Wskaźnik prędkości i temperatury prasowania
- Możliwa praca w trybie wstecznym
- Silnik sterowany częstotliwościowo
- Łatwe do demontażu filtry włókien
- Możliwa instalacja oszczędzająca miejsce przy ścianie: wyjście z przodu
- Elektryczny, gazowy lub parowy układ grzewczy

Opcje

- Wersja na monety
- Sterowanie pedałem ułatwia uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia
- Chromowany cylinder zapewniający lepsze przewodnictwo ciepła

SOLIDNA KONSTRUKCJA

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

	FCI 1600/500	FCI 2000/500	FCI 2600/500	FCI 3200/500
Średnica wałka	502 mm	502 mm	502 mm	502 mm
Użyteczna długość wałka	1600 mm	2000 mm	2600 mm	3200 mm
Wydajność prasowania*				
Elektryczne i gazowy układ grzewczy	65 kg/h	80 kg/h	95 kg/h	120 kg/h
Parowy układ grzewczy	80 kg/h	95 kg/h	115 kg/h	145 kg/h
Układ grzewczy				
Elektryczny	32,4 kW	37,2 kW	54 kW	64,8 kW
Gazowy	30 kW	36 kW	52 kW	66 kW
Zasilanie parą	36 kg/h	49 kg/h	68 kg/h	88 kg/h
Silnik				
Silnik wałka	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Silnik wentylatora	0,18kW (50 Hz) 0,255 kW(60 Hz)	0,18 kW(50 Hz) 0,255 kW(60 Hz)	2x0,18 kW(50 Hz) 2x0,255kW (60 Hz)	2x0,18 kW(50 Hz) 2x0,255 kW(60 Hz)
Wylot wentylacji	1x 150 mm	1x 150 mm	2x 150 mm	2x 150 mm
Prędkość wałka	1,5–8 m/min.	1,5–8 m/min.	1,5–8 m/min.	1,5–8 m/min.
Przyłącze elektryczne				
	3 × 380-415V +N 50/60Hz 3 × 208-240V 50/60Hz 3 × 380-415/440V 50/60Hz			
Dane transportowe				
Masa brutto	1130 kg(E) / 1140 kg(V) / 920 kg (G)	1285 kg(E) / 1335 kg (V) / 1415 kg (G)	1580 kg(E) / 1600 kg (V) / 1610 kg (G)	1830 kg (E) / 1900 kg (V) / 1950 kg(G)
Masa netto	890 kg (E) / 900 kg (V) / 920 kg (G)	1020 kg (E) / 1070 kg (V) / 1150 kg (G)	1260 kg (E) / 1280 kg (V) / 1290 kg (G)	1470(E) kg / 1540 kg (V) / 1590 kg(G)
Wymiary wys. × szer. × gł.	1232 x 2350 x 1052 mm	1232 x 2750 × 1052 mm	1232 x 3350 x 1087 mm	1232 x 3950 x 1087 mm
Wymiary opakowania wys. x szer. x gł	1550 x 2485 x 1095 mm	1550 x 2885 x 1095 mm	1550 x 3485 x 1095 mm	1550 x 4085 x 1095 mm

* Testowane zgodnie z normą ISO9398-1. Dane dotyczące wymiarów obejmują wszystkie wystające części.

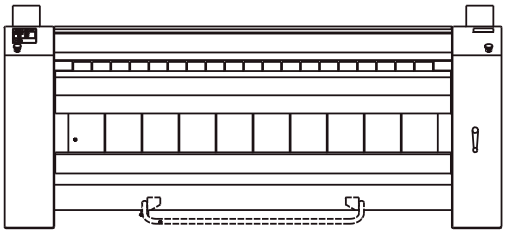

PRZÓD

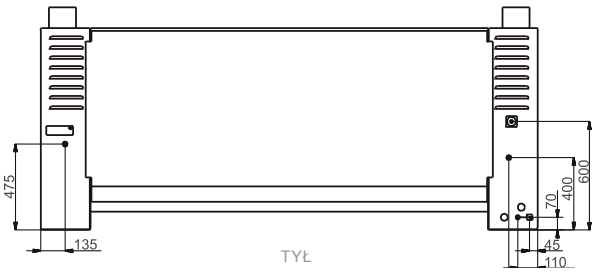

TYŁ
MODEL S

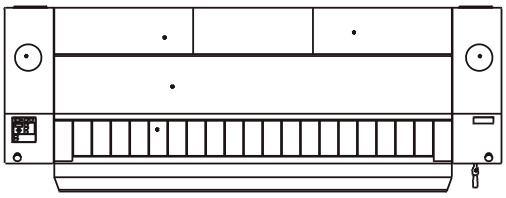

GÓRA



BOK

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.